




ARTOME X20

une solution audiovisuelle mobile pour vos grands espaces

Artome X20 - élégance nordique, puissance embarquée.

Il allie une projection haute luminosité, sonorisation puissante et simplicité d'utilisation pour transformer instantanément tout environnement en un lieu de communication et de partage.

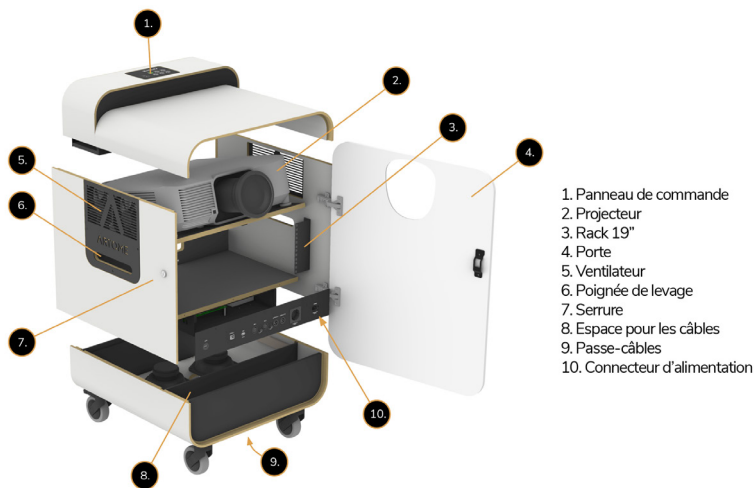

1. Panneau de commande
2. Projecteur
3. Rack 19"
4. Porte
5. Ventilateur
6. Poignée de levage
7. Serrure
8. Espace pour les câbles
9. Passe-câbles
10. Connecteur d'alimentation

11. Haut-parleurs
12. Porte
13. Ventilateur
14. Poignée de levage
15. Serrure
16. Caisson de basses
17. Verrou de roulette
18. Espace pour les câbles
19. Espace pour les câbles



Luminosité exceptionnelle pour les usages professionnels :

Avec le choix d'un vidéoprojecteur laser Epson de 7 000 à 10 000 lumens et d'optiques interchangeable, l'Artome X20 offre une projection parfaitement adaptée à chaque environnement, même les plus lumineux et exigeants.

**Vidéo de
présentation**



SIGNAL.FR

01 42 85 58 84
commercial@signal.fr

WWW.SIGNAL.FR

ARTOME X20

Solution d'affichage Epson intégrée

LES

- **AFFICHAGE HAUTE LUMINOSITÉ**
Projecteur laser Epson de 7 000 à 10 000 lumens avec optiques interchangeables pour s'adapter à tout type d'espace.
- **QUALITÉ AUDIO RENFORCÉE**
Système de sonorisation puissant, conçu pour une diffusion claire et immersive dans de très grands environnements.
- **UTILISATION INTUITIVE**
Commandes simplifiées pour une mise en service immédiate, sans installation fixe.
- **DESIGN NORDIQUE & ROBUSTE**
Un mobilier sécurisé, élégant, personnalisable et conçu pour durer.



Caractéristiques générales

Matériaux	Contreplaqué de bouleau, MDF, acier, aluminium, tissu en polyester
Dimensions (L x H x P)	62 cm x 95 cm x 63 cm
Couleur du châssis	Châssis blanc ou noir - porte noire par défaut
Poids - hors projecteur	60 kg
Garantie	5 ans sous réserve d'enregistrement produit

Caractéristiques spécifiques

Système de sonorisation	Système de haut-parleurs 2.1 SPL max. 114 dB à 1 m
Panneau de commande	6 boutons : alimentation, source(s), volume +/-, pause, gel d'image 1x USB-A (pour Webcam)
Espace de stockage	Rack 19 pouces : 4U x 35,8 cm (profondeur)

Connectiques

Panneau avant	1x HDMI, 1x USB-B, 2x entrées micro XLR avec contrôle du niveau 2x sorties XLR, 1x USB-A, 1x prise secteur 100–240V ~ 50/60Hz
Projecteur	Les connecteurs inutilisés restent accessibles, ce qui permet d'intégrer des périphériques complémentaire dont 1x HDMI IN et 1x HDMI OUT (avec les modèles EB-PQ2008/PQ2010)

Caractéristiques du projecteur

Projecteurs compatibles	EB-PU1007 / EB-PU1008 / EB-PU2010 EB-PQ2008 / EB-PQ2010
Objectifs compatibles	ELPLU04, ELPLW06, ELPLM15, ELPLL08
Luminosité	7 000 à 10 000 lumens
Résolution	WUXGA / 4K avec EB-PQ2008 et PQ2010
Taille d'image recommandée	Jusqu'à 7,60 m de diagonale d'écran
Poids	± 20 kg

