

AOPEN Chromebox OPS

BP5130

- Facteur de forme OPS facile à maintenir pour panneau interactif, kiosque, terminal point de vente et signalisation
- ChromeOS, un mécanisme de sécurité intégré robuste
- Support du Google Play Store
- Plate-forme Intel RPL
- Antenne externe bi-bande intégrée - WIFI 6 802.11ax
- Prise en charge de la lecture vidéo 4K2K UHD



AOPEN Chromebox OPS
[BP5130]




Spécification - Chromebox OPS


OS	E/S du panneau avant
Système d'exploitation Chrome (M131)	HDMI2.0 x 1
CPU	USB3.2 Gen1 (5 Gbit/s) x 2
Intel ADL-U, RPL-U CPU 7305/i3-1315U/i5-1335U	USB 2.0 x 2
Mémoire	USB Type C x 1 (ne prend pas en charge la mise sous tension)
DDR4 double canal 3200MT/s, 8Go	Prise audio x 1 (Combo)
Stockage	Bouton d'alimentation avec indicateur LED x 1
Disque SSD 256G	GbE LAN RJ45 x 1
Graphisme	Antenne double bande x 2
Carte graphique Intel® UHD, intégrée au processeur	Bouton de récupération x 1, emplacement Kensington x 1
Carte graphique Intel Iris Xe - avec mémoire partagée (i5, double mémoire)	E/S du panneau arrière (TX25)
LAN	USB3.2 Gen1 (5 Gbit/s) x 1
Giga LAN x 1, 10/100/1000 Mbit/s	USB 2.0 x 2
Sans fil	HDMI 2.0 prenant en charge la résolution 4K2K
WiFi 6E 802.11 b/g/n/ac/ax + BT5.2 (Garfield Peak 2 AX211)	Signaux de commande (PWR_STATUS, PS_ON#, PB_DET, CEC, SYS_FAN)
Châssis	Puissance d'entrée
Métal	CC 12 V ~ 19 V
Dimension	Température
200 x 119 x 30 mm	Fonctionnement : 15 à 35 °C
Poids	Humidité
N.W. 0,7 KG	30 % à 60 % d'humidité relative
GW 1,06 KG	Accessoires
Autrui	Antenne x 2
Prise en charge de l'inscription sans contact	

Port d'E/S et dimension

Front View

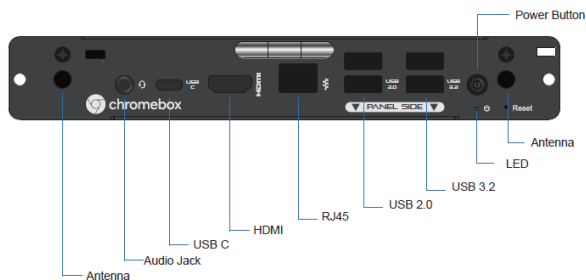

Rear View

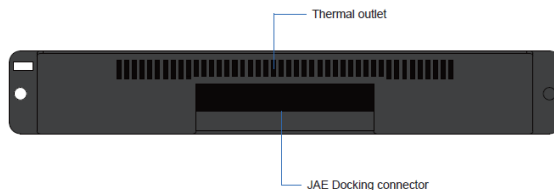

Side View



TOP View

